


防水・防湿・防塵

IP65

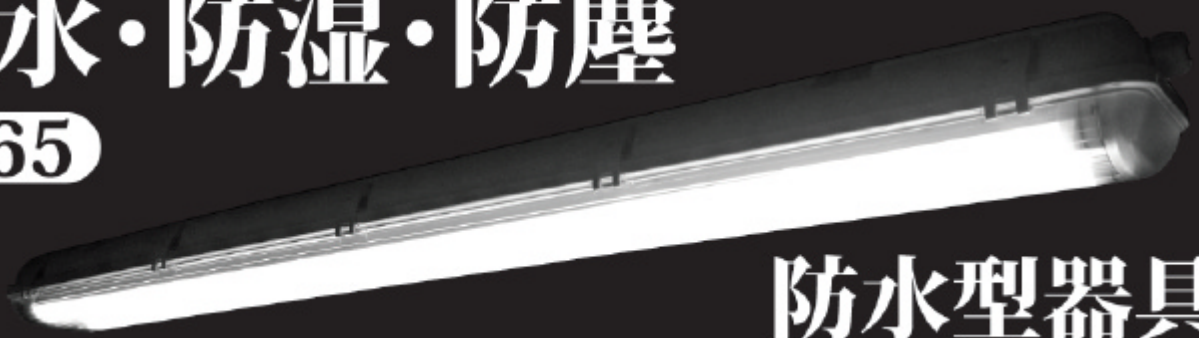

防水型器具

入力電圧
AC90V ~ 240V

20形
40形

ソケット
G13

屋内/屋外
兼用

防水
IP65

20形



■20形1灯用
器具型番: EL-FBS201E



■20形2灯用
器具型番: EL-FBS202E

40形



■40形1灯用
器具型番: EL-FBS401E



■40形2灯用
器具型番: EL-FBS402E

型番	タイプ	寸法 (mm)	質量	適合LED蛍光灯	材質	使用温度範囲
EL-FBS201E	20形	655 × 90 × 88	880g	LFK-D2010W-02 TLS20-500911等	本体: ポリカーボネート 反射板: 鉄板 (サビ止め加工) カバー留め具: ステンレス 密封材: シリコン樹脂、 ポレウレタン樹脂	-10 ~ 40
EL-FBS202E		655 × 130 × 88	1175g			
EL-FBS401E	40形	1265 × 90 × 88	1500g	LFK-D4015WT-02 LFK-D4020WT-02 TLS40-501622 TLH40-502027等		
EL-FBS402E		1265 × 130 × 88	2117g			

両側給電、片側給電どちらでも対応可能です

2017.5

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>

FAX 0224 52-2715 E-mail led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当: おおみ 近江、さとう 佐藤

アシスタント: やまき 山木

技術担当: 斎藤


長期保証 2年間

販売代理店


製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

【寸法】


■20形1灯用 EL-FBS201E

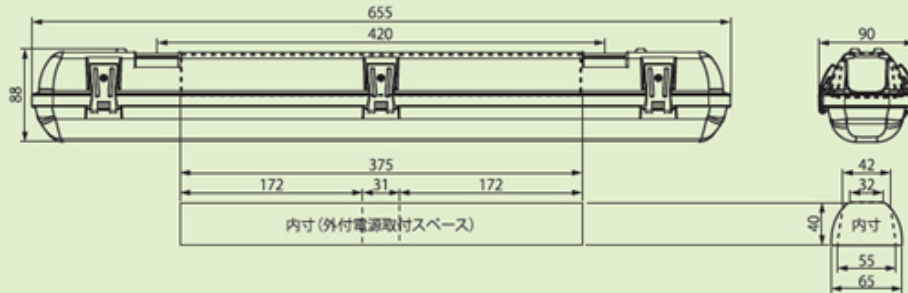


■20形2灯用 EL-FBS202E

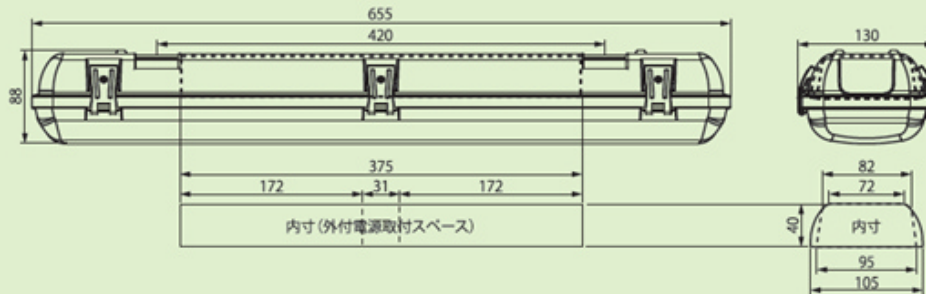

■40形1灯用 EL-FBS401E

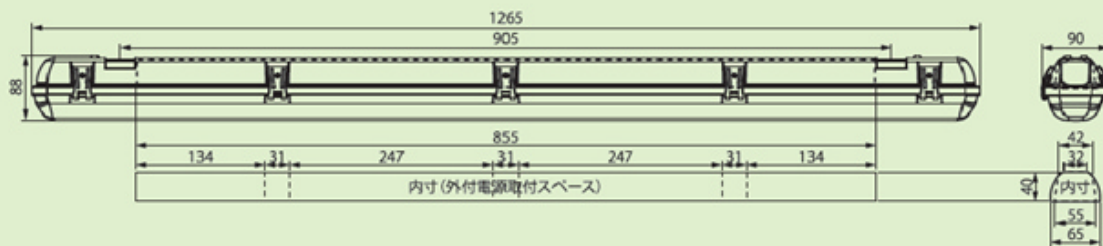

■40形2灯用 EL-FBS402E

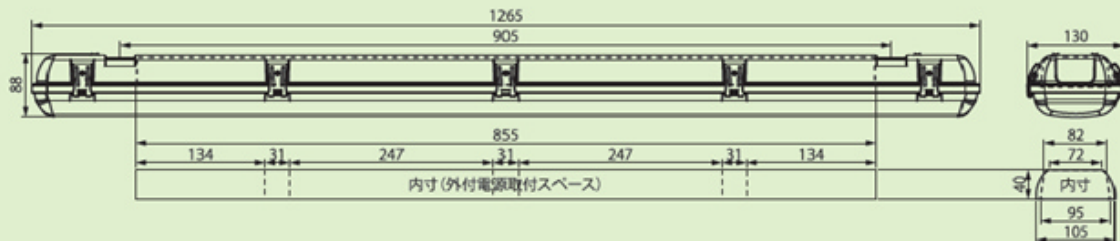

△ 安全上の注意

警告

- 紙や布などでおいたり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 振動のある場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、工場などアルコールや油が付着する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所では使用しないでください。(故障、器具落下、破損の原因)

注意

- 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は直管形LEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 直管形LEDランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 使用されるLEDランプによっては、器具内温度が急激に上昇する可能性があります。事前に使用されるLEDランプの製造元にご確認のうえご使用ください。(ランプの破損、故障の原因)

△ ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
- 直管形LEDランプは、周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~35℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、直管形LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 従来蛍光灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。
- 使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。