

LEDダウンライト


80W・100W

■ ELU-10L105 ■ ELU-10N115 ■ ELU-15L160 ■ ELU-15N172



埋込穴寸法

150

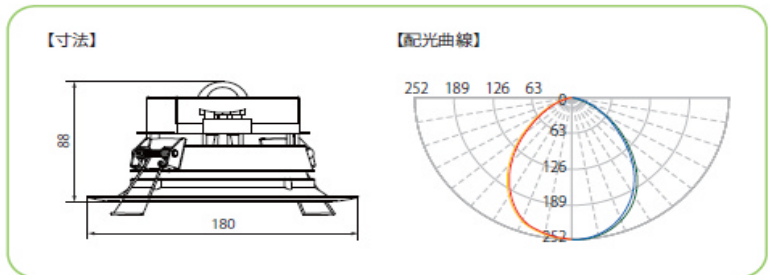

3000K
5000K

屋内

電源
一体

AC100V
~ 240V

設置例 店舗・事務所・ロビー等

型名	ELU-10L105	ELU-10N115	ELU-15L160	ELU-15N172
取付穴	150mm			
明るさ	ダウンライト80W相当		ダウンライト100W相当	
入力電圧	AC100V ~ 240V 50/60Hz			
消費電力	10W		15W	
配光角	105°			
全光束	1,050 lm	1,150 lm	1,600 lm	1,720 lm
色温度	電球色 (3,000K)	昼白色 (5,000K)	電球色 (3,000K)	昼白色 (5,000K)
演色性	Ra80			
設計寿命	40,000h			
サイズ	180 × 88mm			
質量	420g			
動作温度	-20 ~ 40			
電源タイプ	電源器具一体型			

配線工事は電気工事有資格者が施工して下さい。

長期保証 2年間

2017.7

お問い合わせ先
大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2
TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>
FAX 0224 52-2715 E-mail ted@taiyodensi.co.jp
LED照明機器事業部

営業担当 おおみ さとう 近江、佐藤 アシスタント やまき 山木
技術担当 : 斎藤

販売代理店

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。


250W

■ ELU-38L380 ■ ELU-38N399



埋込穴寸法

200

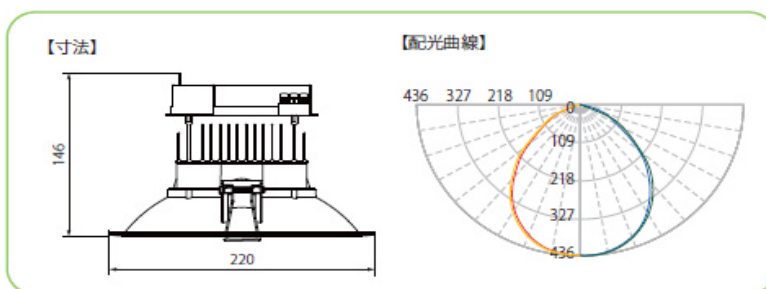

3000K
5000K

屋内

電源
一体

AC100V
~ 240V

型名	ELU-38L380	ELU-38N399
取付穴	200mm	
明るさ	ダウンライト250W相当	
入力電圧	AC100V ~ 240V 50/60Hz	
消費電力	38W	
配光角	105°	
全光束	3,800 lm	3,990 lm
色温度	電球色 (3,000K)	昼白色 (5,000K)
演色性	Ra80	
設計寿命	40,000h	
サイズ	220 × 146mm	
質量	640g	
動作温度	-20 ~ 40	
電源タイプ	電源器具一体型	