

# LEDライトバルブ (防水) (高輝度タイプ)

TAIYO

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット!  
光源は50,000時間の長寿命!  
年間CO<sub>2</sub>排出量を約70%カット!  
チラツキが殆どなく目に優しい設計!

水銀灯の置換えに最適!  
照射角度330°の広配光!  
道路灯 投光器 公園灯 街路灯 防犯灯 キャンピー等に最適!  
**配線工事必要**

**水銀灯とサイズ同等!**

**新発売**

密閉器具  
対応

既存器具に使用可!!

水銀灯の代替OK!!

製品写真



口金 E26

防水  
IP65



口金 E39



型名	電球色	CWLDT S24W22K330E26	-	CWLDT S105W22K330E39
	昼白色	CWLDT S24W50K330E26	CWLDT S60W50K330E39	CWLDT S105W50K330E39
明るさ	水銀灯100W相当		水銀灯250W相当	水銀灯400W相当
カバー色	乳白			
入力電圧	AC100V ~ 240V 50/60Hz			
入力電流	0.26A (AC100V)	0.66A (AC100V)	1.17A (AC100V)	
入力容量	26VA (AC100V)	66VA (AC100V)	117VA (AC100V)	
消費電力	24W	60W	105W	
配光角	330°			
全光束	3,240 lm / 3,600 lm	9,000 lm	14,175 lm / 15,750 lm	
色温度	電球色 (2200K) / 昼白色 (5000K)			
設計寿命	50,000H			
口金	E26	E39		
サイズ	74mm x 174mm	90mm x 247mm	114mm x 274mm	
水銀灯サイズ (参考)	HF100X ( 70mm x 175mm )	HF250X ( 90mm x 240mm )	HF400X ( 116mm x 290mm )	
重量	350g	620g	800g	
使用環境	-30 ~ 50			
防水性能	IP65 (防水)			
電源タイプ	電源内蔵	外部電源 (付属) IP67		
設置例				

おすすめ!

既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事事業者が施工して下さい。

**製品保証5年 + 工事保証5年付**

2018.3

お問い合わせ先  
**大洋電子株式会社**

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2  
TEL 0224 562-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>  
FAX 0224 562-2715 E-mail [ted@taiyodensi.co.jp](mailto:ted@taiyodensi.co.jp)

LED照明機器事業部

営業担当 : 近江、佐藤  
技術担当 : 斎藤


アシスタント : 山木

販売代理店


製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

# 寸法図


CWLDTS24W50K330E26

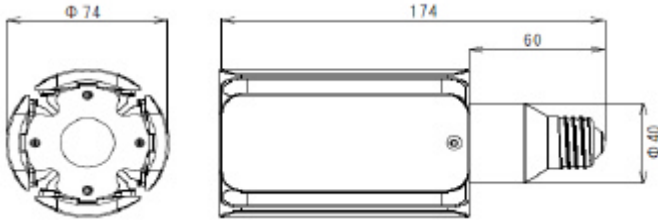

CWLDTS60W50K330E39

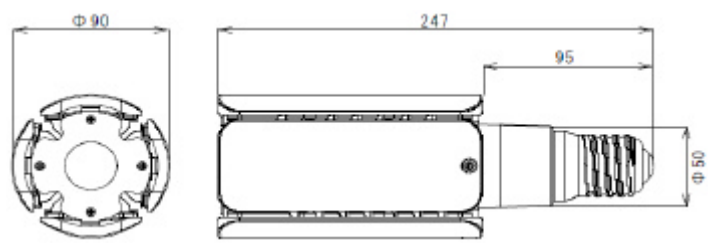

CWLDTS105W50K330E39

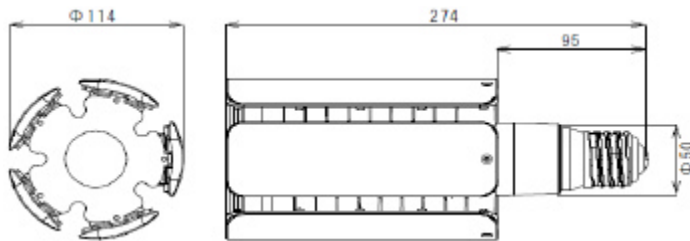


# 配線変更図

配線変更工事は、電気工事業法に基づく電気工事有資格者が施工してください。

## 電源内蔵タイプ

水銀灯と代替する場合は、水銀灯の安定器を切断してAC直結工事してください。

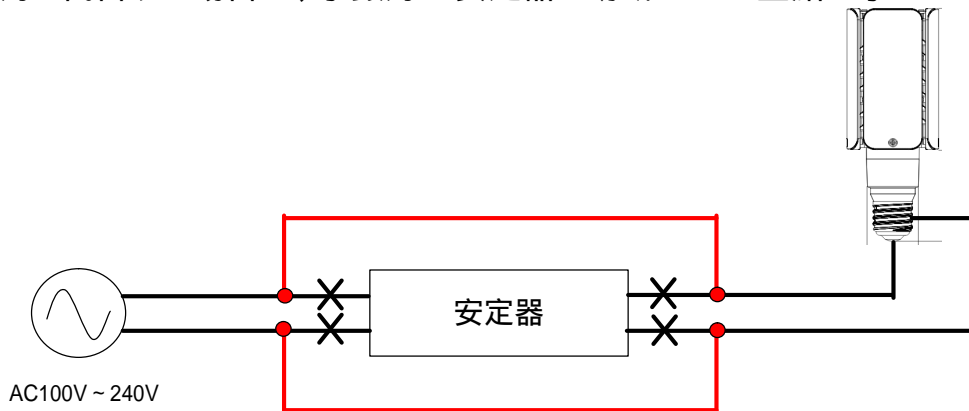

## 外部電源タイプ

水銀灯と代替する場合は、水銀灯の安定器を切断してLED外部電源と交換してください。  
LED外部電源の入力側はAC、出力側はDCで極性がありますので注意願います。

<注意> 逆に接続するとLED外部電源は破損します！！

