

両面発光 LED蛍光灯

TAIYO

既存器具に使用可能！！

防水IP65

LED蛍光灯は省エネと環境にやさしい次世代照明！！

従来の蛍光灯と比べ消費電力60%カット！
光源は40,000時間の長寿命！
年間CO2排出量を60%カット！
蛍光灯と比べ明るさは、ほぼ同等！

カバーはポリカーボネート製で落下時飛散防止構造！
チラツキが殆どなく目に優しい設計！
回転口金は、15°ずつ90°まで回転可能！

配線工事必要

回転口金
ロック機構付

製品仕様

明るさ		20W形タイプ	30W形タイプ	32W形タイプ	40W形タイプ
型名	電球色	CWH-DS12W580-2700K	CWH-DS14W630-2700K	CWH-DS18W830-2700K	CWH-DS22W1198-2700K
	昼光色	CWH-DS12W580-5500K	CWH-DS14W630-5500K	CWH-DS18W830-5500K	CWH-DS22W1198-5500K
カバー色		半透明			
製品写真					
入力電圧		AC100V ~ 240V 50/60Hz (両側給電方式)			
消費電力		12W	14W	18W	22W
配光角		240° (120° × 120°)			
全光束	電球色	1,560 lm	1,820 lm	2,340 lm	2,860 lm
	昼光色	1,680 lm	2,000 lm	2,520 lm	3,080 lm
色温度	電球色	電球色 (2,700K)			
	昼光色	昼光色 (5,500K)			
演色性		Ra80			
設計寿命		40,000 h			
サイズ		26mm × 580mm	26mm × 630mm	26mm × 830mm	26mm × 1,198mm
質量		195g	210g	275g	306g
口金		G13 (回転口金)			
使用環境		-20 ~ 50			
使用環境		-20 ~ 50			
材質	カバー	ポリカーボネート			
	本体	アルミダイカスト			

回転口金は、15°ずつ90°まで回転でき、また、固定できます (ロック機構付)。

調光・リモコン器具使用では使用しないで下さい。

既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事有資格者が施工して下さい。

電源内蔵

長期保証 3年

2016.10

お問い合わせ先

大洋電子株式会社

〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2

TEL 0224 52-2577

URL <http://www.taiyodensi.co.jp>

FAX 0224 52-2715

E-mail led@taiyodensi.co.jp

LED照明機器事業部

営業担当 近江、佐藤

アシスタント 山木

技術担当 : 斎藤

販売代理店

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。


配線変更図】

LED蛍光灯配線変更図

大洋電子株式会社


配線変更は、電気工事有資格者が施工を行ってください

グロー式

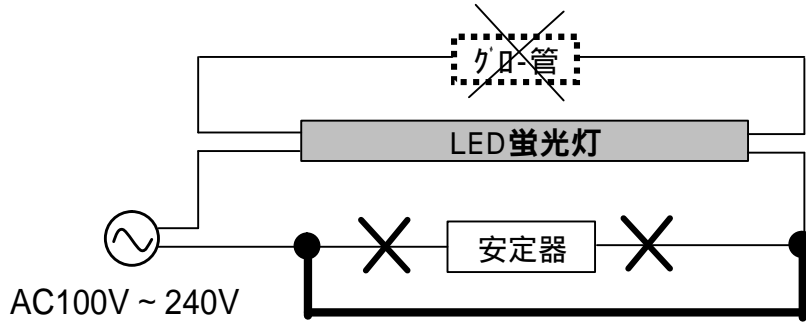

安定器との接続線を切断する (× 2カ所)
ジャンパー結線する
グロー管を取り外す

ラビット式 インバータ式

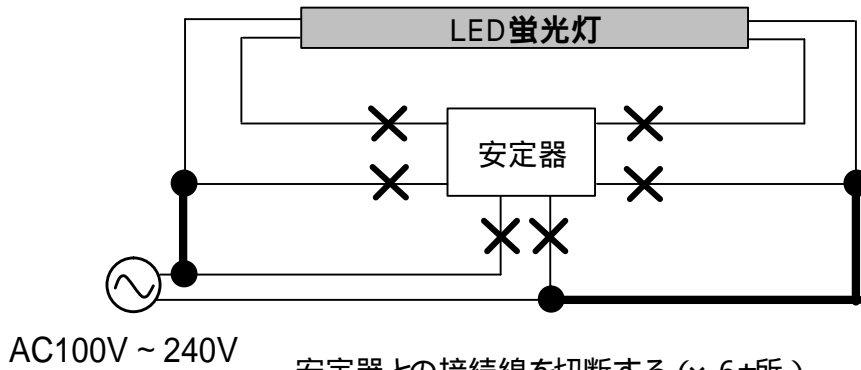

安定器との接続線を切断する (× 6カ所)
ジャンパー結線する (2カ所)